


Istruzioni di montaggio tavoli

da
Pickawood

| IT |


P32-0823

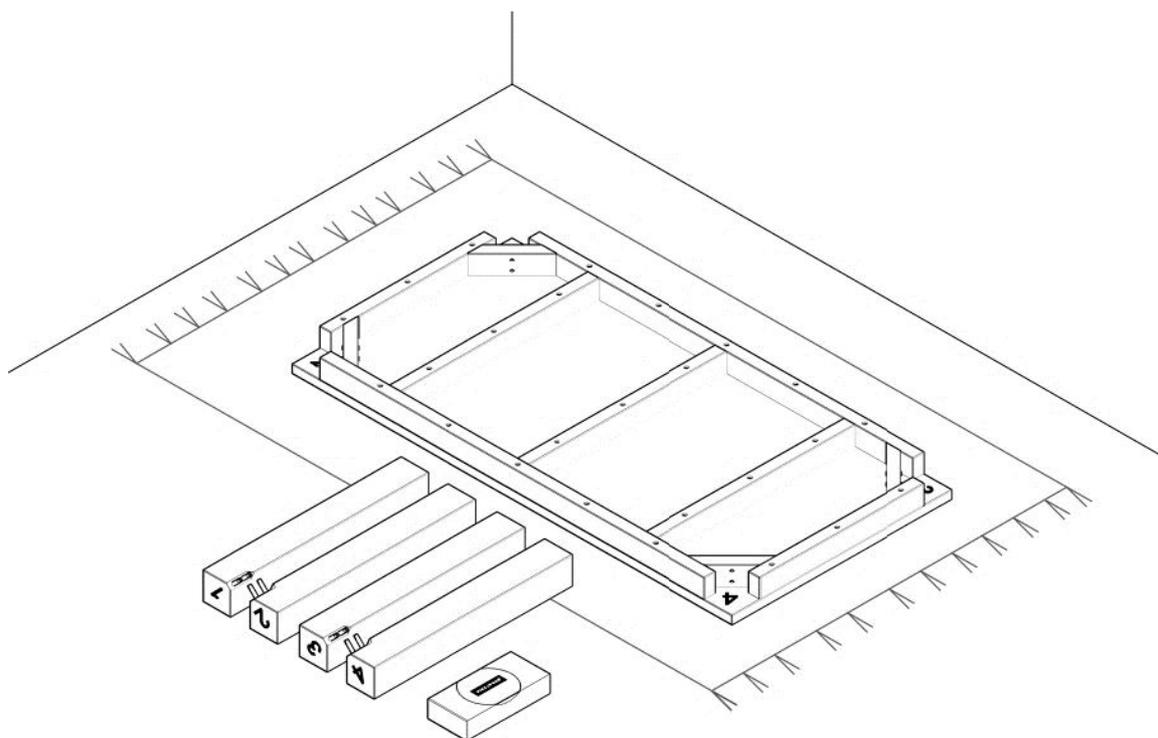

Per l'assemblaggio del tavolo si consiglia di procedere in due. Si consiglia inoltre di disimballare tutti i pezzi all'inizio e di posizionarli davanti a sé. Posizionare un tappetino sotto il piano del tavolo per evitare di danneggiare il pavimento e il tavolo. Posizionare il piano del tavolo a faccia in giù.


Modelli da tavolo:

- Parigi/Lione
- Amsterdam/ Rotterdam
- Berlino/ Monaco
- Amburgo
- Atene/ Corfù/ Rodi
- Malaga
- Londra/ Oxford
- Vienna
- Marsiglia/ Tolosa
- Oslo

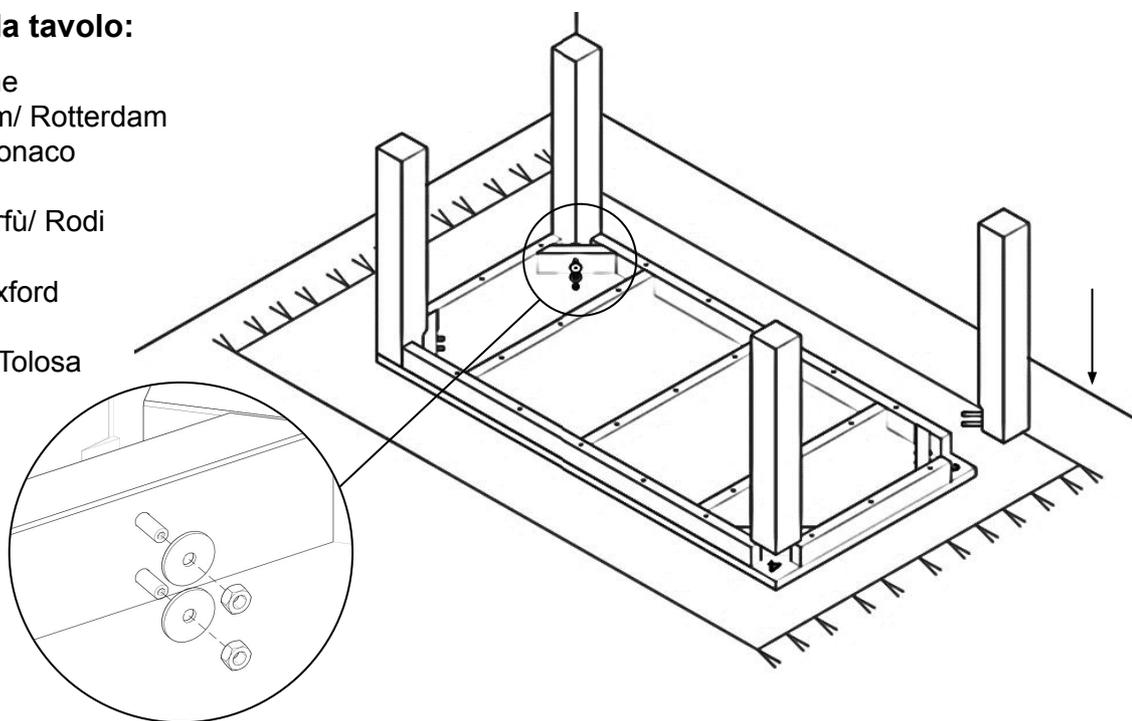

Per questi modelli di tavolo:

Utilizzando i numeri, installare le gambe del tavolo nella posizione corrispondente e far passare le barre filettate nell'apposito spazio. Dall'interno del piano del tavolo, posizionare la rondella e poi il dado (vedi figura) per assemblarlo saldamente. Serrare con una chiave.

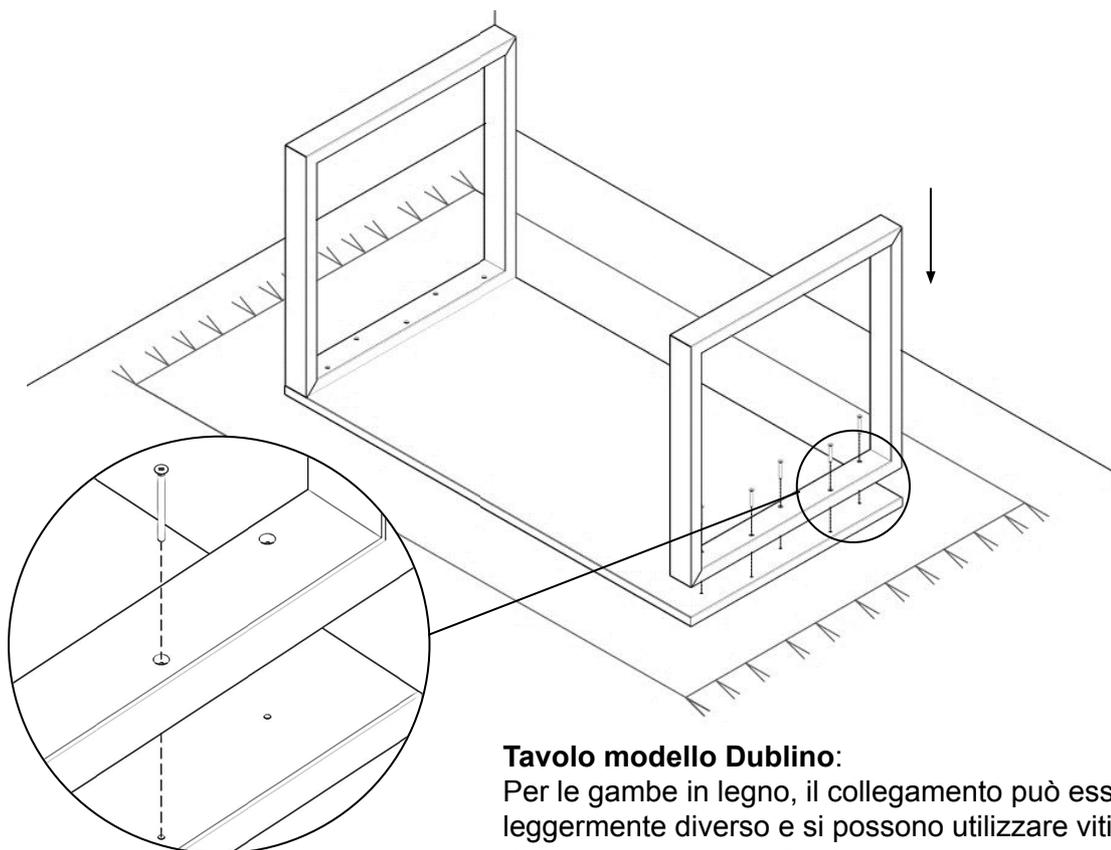


Modelli di tavolo:

Dublino
Helsinki
Valencia
Praga
Berna

Tavolo modello Dublino:


Per le gambe in legno, il collegamento può essere leggermente diverso e si possono utilizzare viti diverse da quelle qui illustrate.

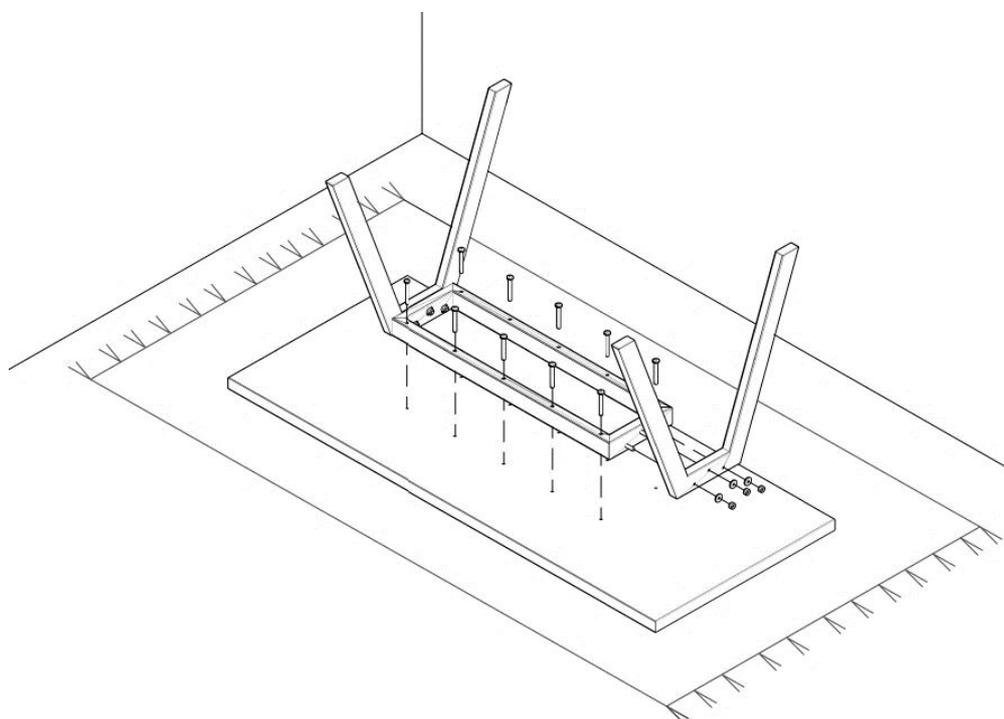

Per questi modelli di tavolo:


Se necessario, collegare tra loro gli elementi delle gambe del tavolo. Posizionare quindi le gambe del tavolo nelle posizioni previste e installare le viti sul piano del tavolo.

Nota: fare attenzione che i fori del piano del tavolo e della gamba del tavolo si sovrappongano.

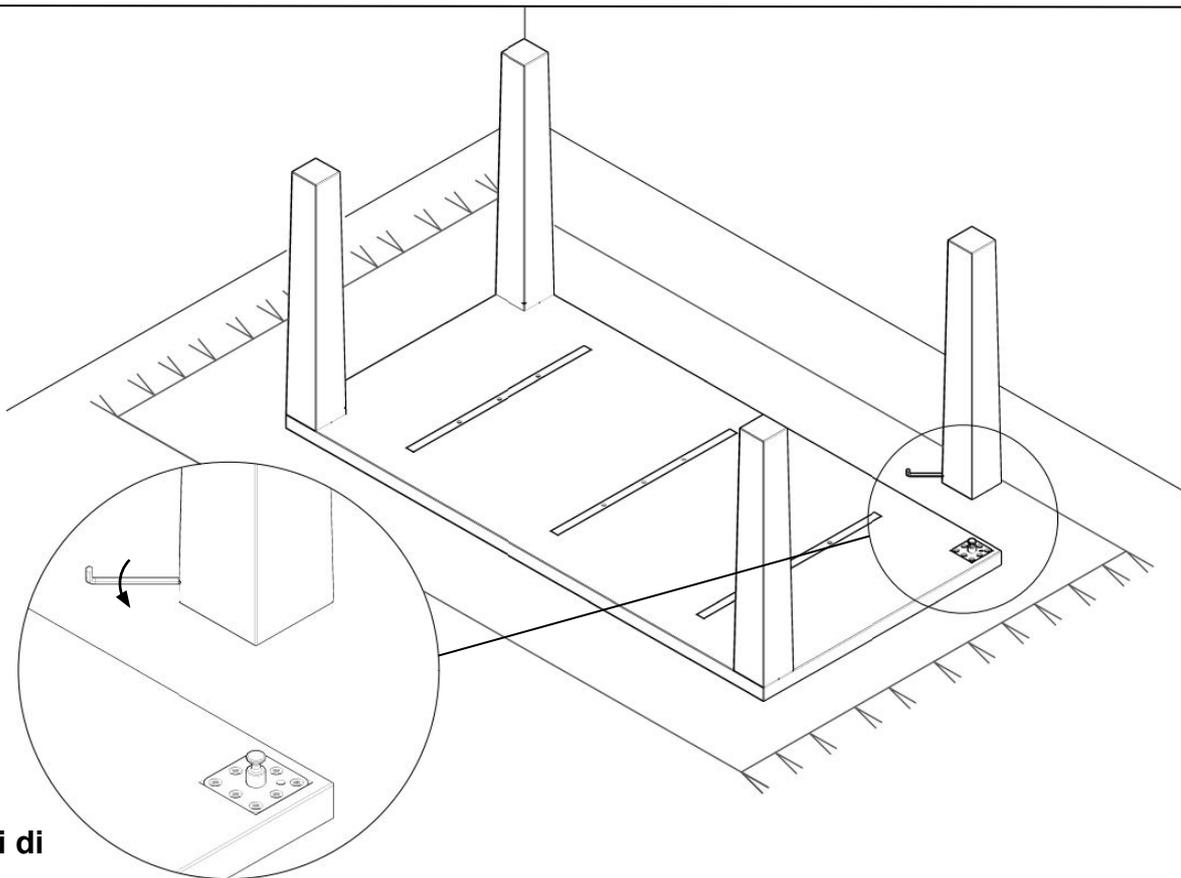

**Modelli di
tavolo:**

- Roma
- Stoccolma
- Evora
- Barcellona
- Phoenix
- Milano
- Lisbona
- Città del Capo

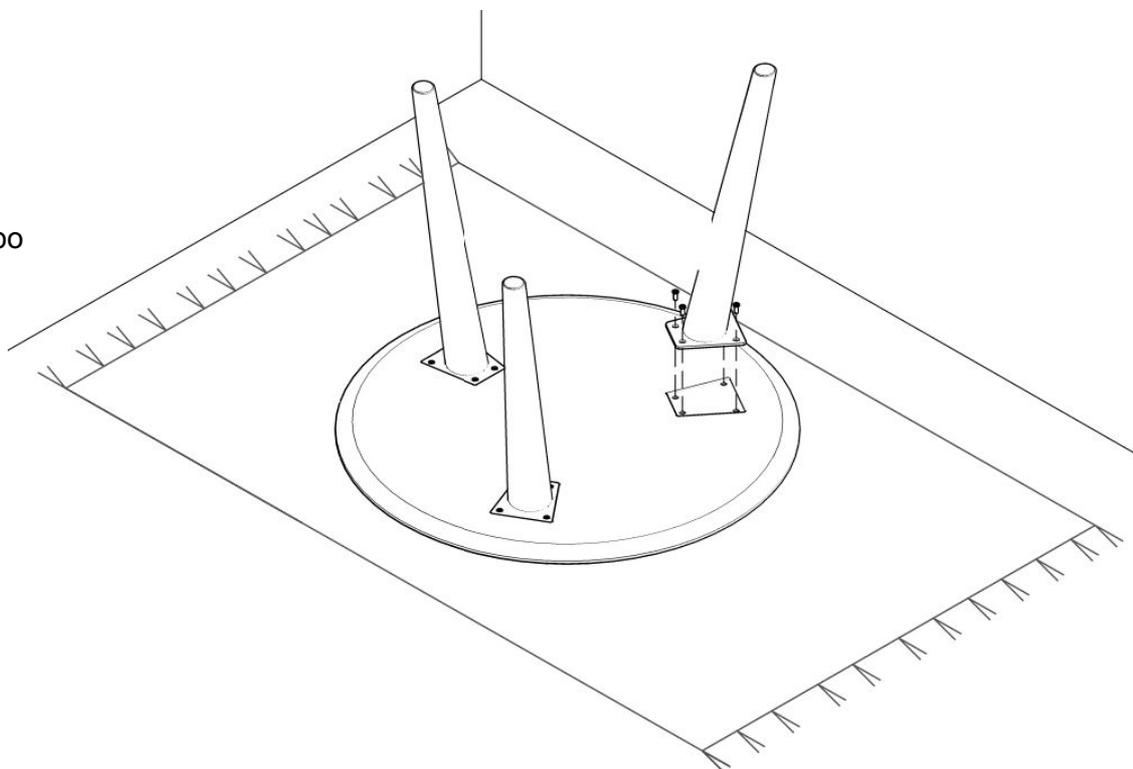

Per questi modelli di tavolo:

Il processo di assemblaggio è leggermente diverso. È sufficiente posizionare le gambe sui fori preforati del piano del tavolo. Per fissare le gambe al piano del tavolo, utilizzare gli strumenti forniti nella confezione.





Modelli di

tavolo:



Nizza

Bordeaux

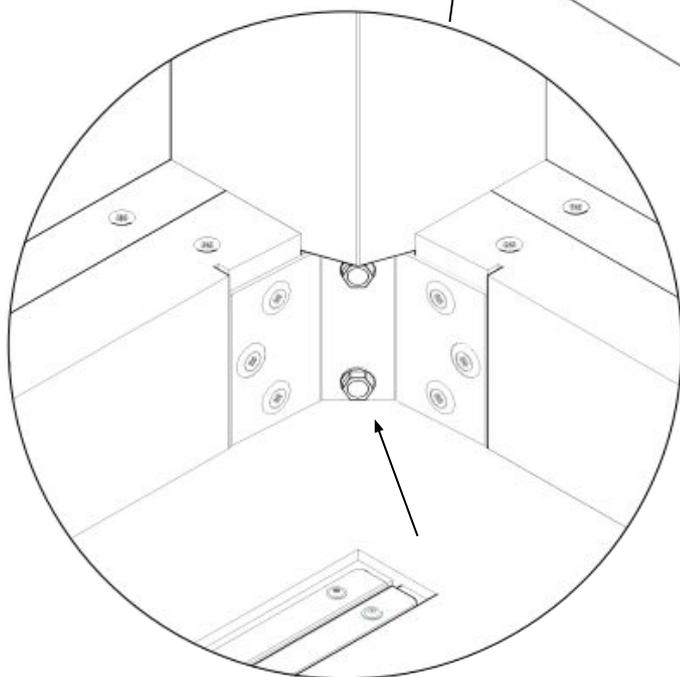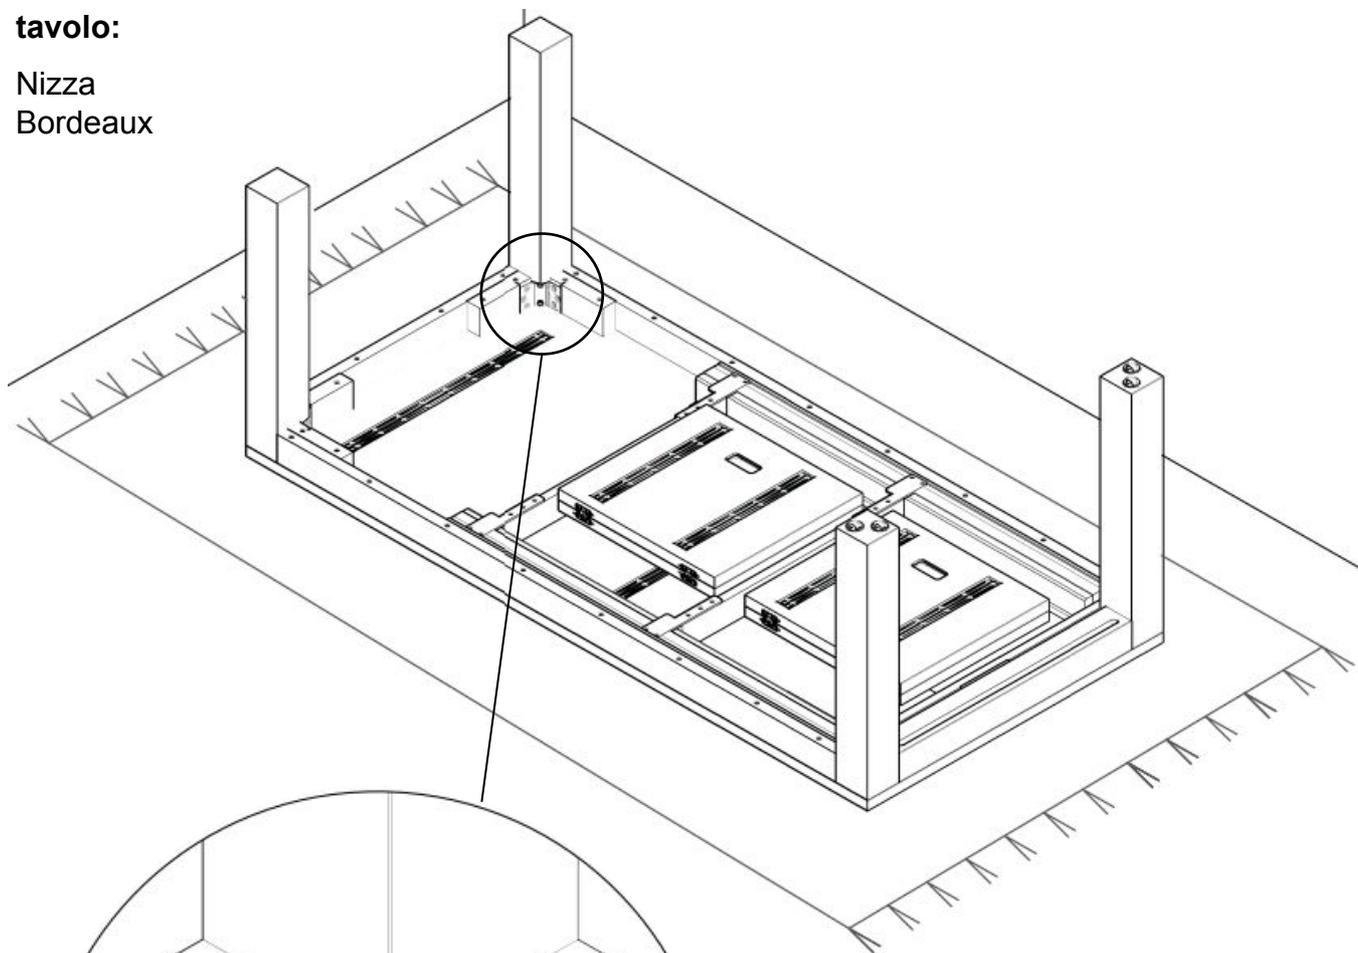


Here you can find more information on how to use our extendable system.


I nostri modelli di tavoli allungabili vengono forniti in due parti (piano del tavolo e gambe). È sufficiente avvitare le gambe al piano del tavolo con una chiave adatta. Una volta completata l'installazione, è necessario girare il tavolo con l'aiuto di un'altra persona. Utilizzando la leva sotto il piano del tavolo, è possibile allungare il tavolo e installare le prolunghe.

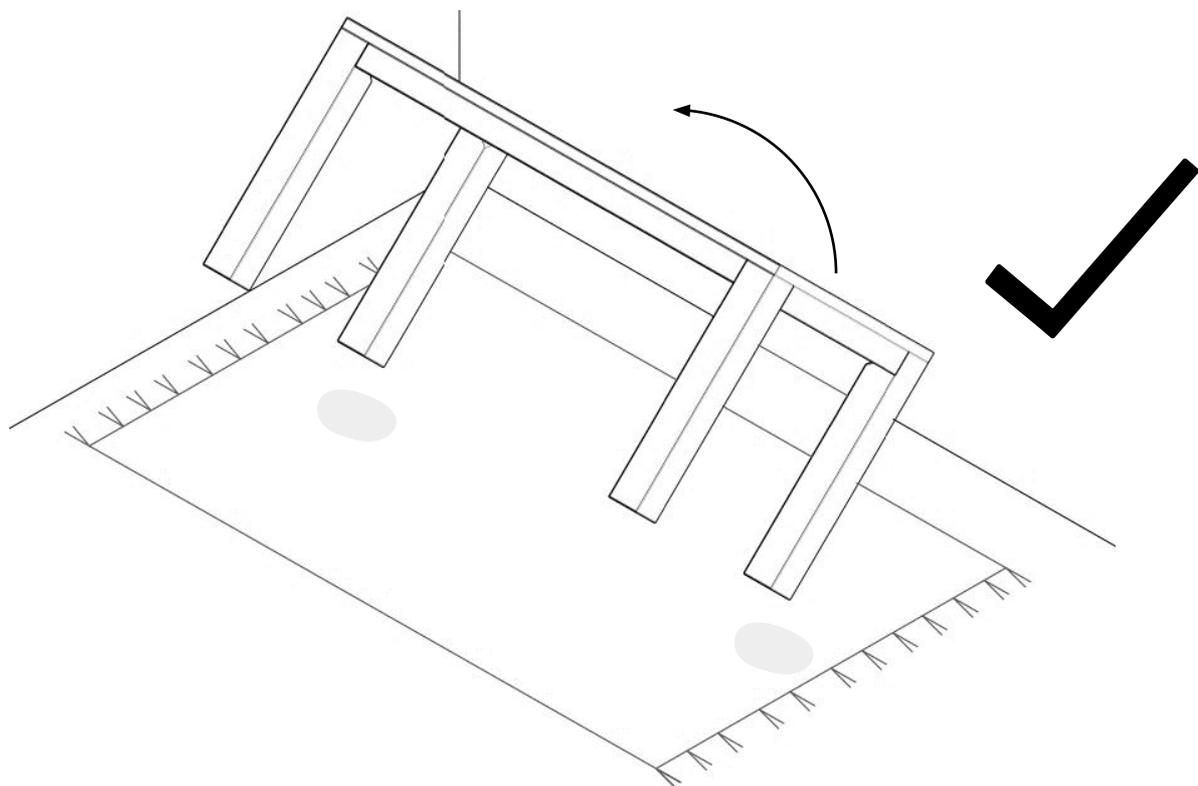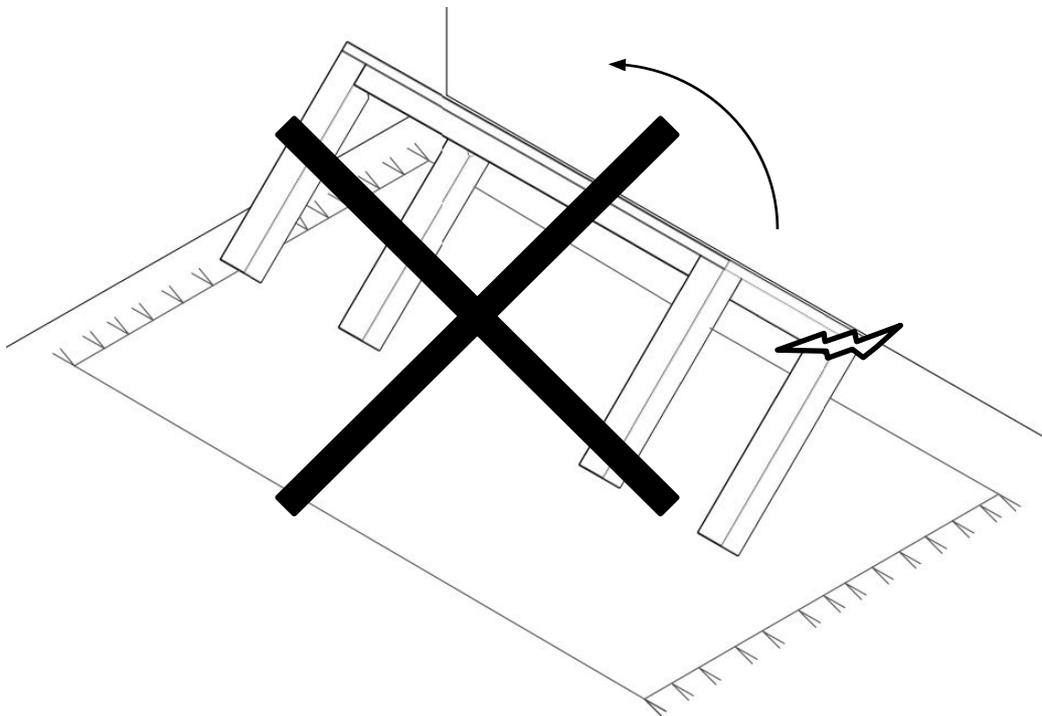

Chiedete sempre l'aiuto di un'altra persona per girare il tavolo e fate attenzione a non rovesciare il tavolo sulle gambe. Per prima cosa, sollevare il tavolo e girarlo in aria per evitare di causare danni.

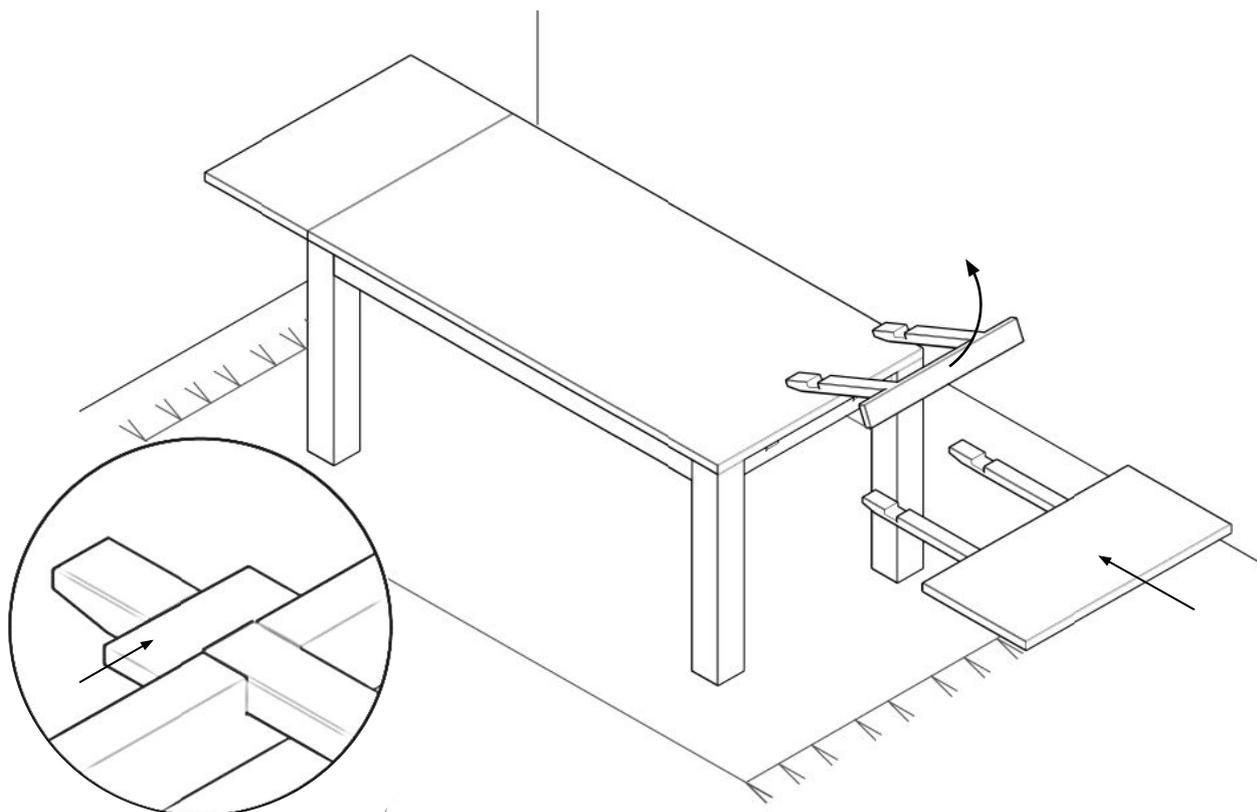

Se si è ordinata una o più prolunghe del tavolo, è necessario prima rimuovere i pannelli del telaio del piano del tavolo. Quindi è possibile inserire la prolunga nei fori del telaio. Fissare la prolunga con cunei di legno per ottenere una maggiore stabilità.

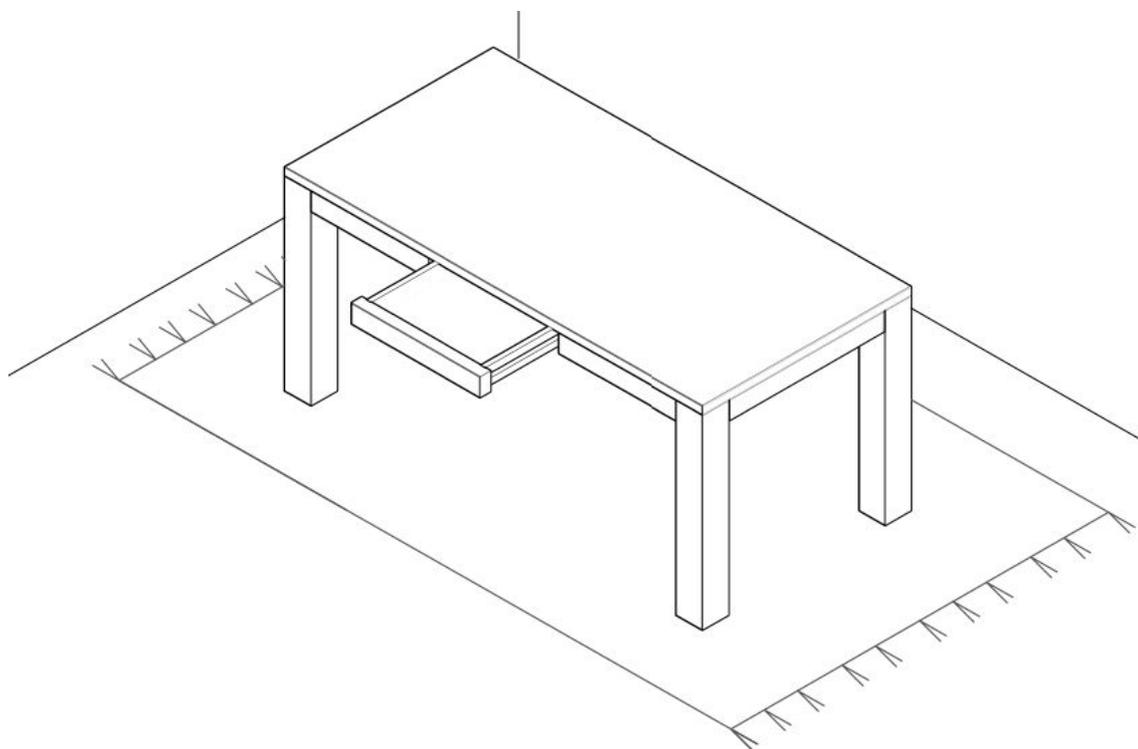


Se avete aggiunto un cassetto al vostro tavolo, questo sarà installato nel piano del tavolo e pronto all'uso non appena vi sarà consegnato. Il cassetto è dotato di tasselli in legno per evitare che si sfilì dal telaio del tavolo.




Tavolo regolabile in altezza

da
Pickawood

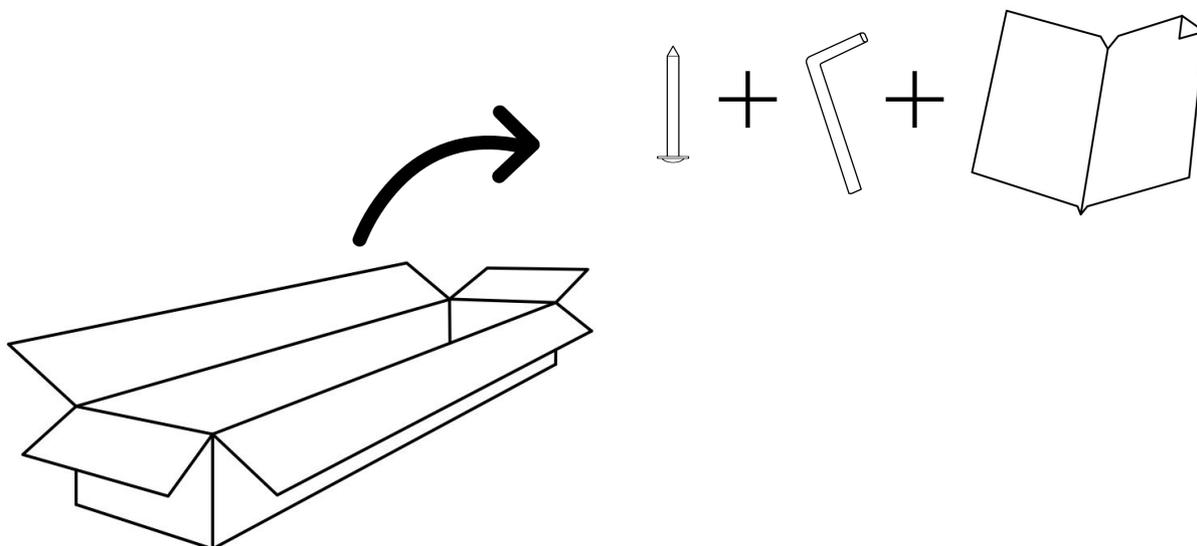


Il primo passo consiste nell'assemblare il telaio del tavolo regolabile in altezza. A tale scopo, utilizzare le istruzioni di montaggio allegate.

Le istruzioni di montaggio sono contenute nella confezione del telaio del tavolo. Anche il materiale necessario per il montaggio (viti e attrezzi) è incluso nella confezione.

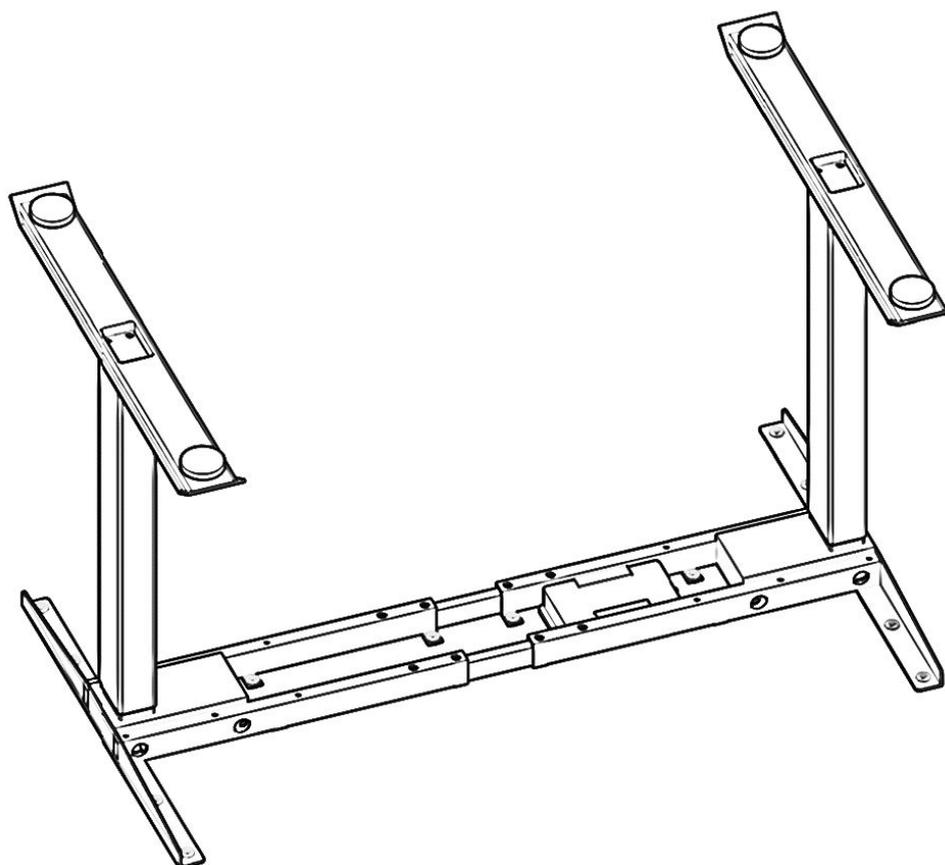


Nella seconda fase, il piano del tavolo viene collegato alla struttura del tavolo. A tale scopo, il piano del tavolo viene prima appoggiato sul pavimento con il lato superiore rivolto verso il basso.

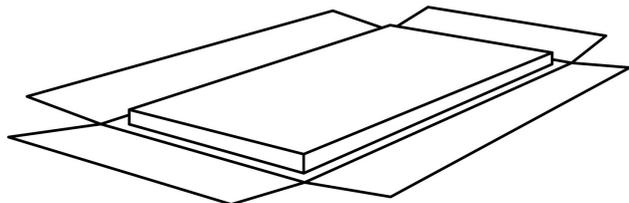

Utilizzare il materiale di imballaggio come base per proteggere il piano del tavolo e il pavimento dai graffi.


Posizionare ora il telaio del tavolo come desiderato sul lato inferiore del piano. In questo modo, la dimensione "x" non deve superare i 200 mm.

Si consiglia l'aiuto di una seconda persona per posizionare il telaio sul piano del tavolo.

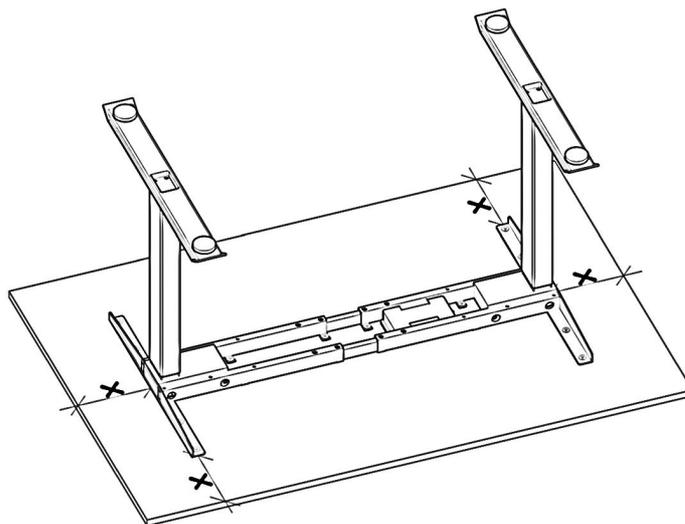


Il telaio viene quindi fissato alla parte inferiore del piano del tavolo con le viti appropriate. I supporti del telaio sono dotati di appositi fori.

Per il legno massiccio si consiglia di preforare il piano del tavolo; i supporti superiori non coprono le bave!

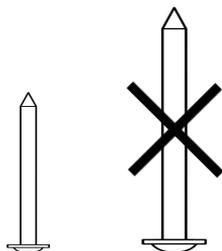

Per i materiali con uno spessore di 20 mm, utilizzare le viti corte corrispondenti fornite con il piano del tavolo.

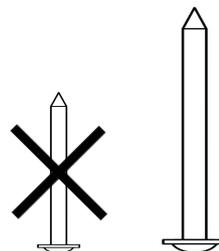


Per i materiali con uno spessore di 30/40 mm, utilizzare le viti di lunghezza corrispondente fornite con il telaio del tavolo.

Nella terza fase, il piano del tavolo viene equipaggiato con i restanti componenti elettronici e aggiuntivi e l'intero tavolo viene portato nella sua posizione finale.

A tal fine, posizionare i singoli componenti nella posizione desiderata sul fondo del piano d'appoggio e avvitarli.


I cavi devono essere ordinati con le fascette in dotazione.

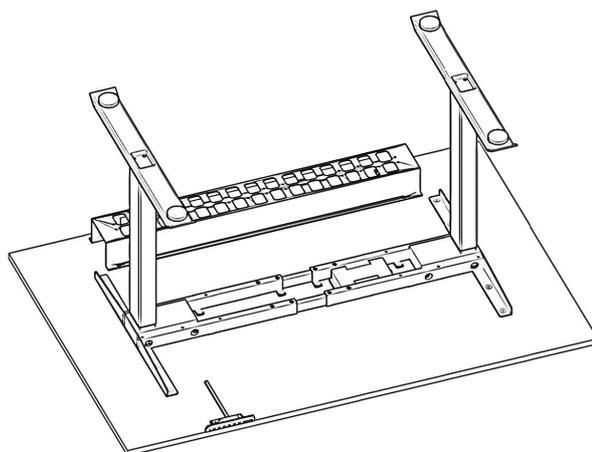

Per la canalina portacavi, le viti corte aggiuntive sono allegate al piano del tavolo!

A questo punto il telaio viene girato insieme al piano del tavolo e montato.

Si consiglia di farsi aiutare da una seconda persona. Il tavolo deve essere girato in aria e non inclinato verso il pavimento per evitare possibili danni.

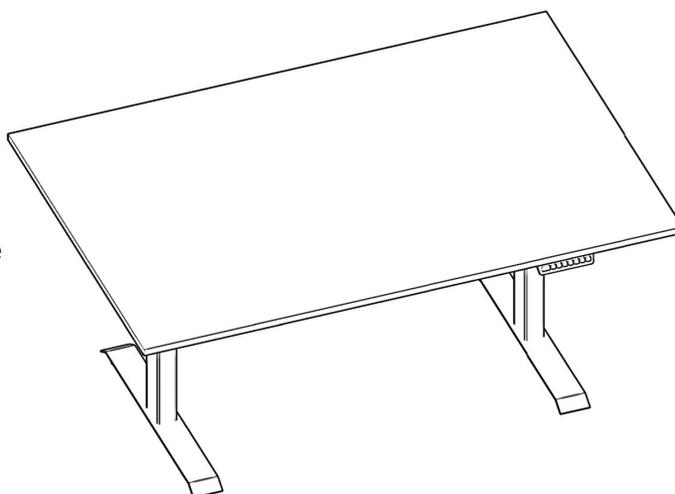

Infine, la presa per cavi opzionale viene inserita dall'alto nell'apposito foro del piano del tavolo.





Se avete domande, potete contattarci via e-mail
o telefono. Saremo lieti di aiutarvi!



Posta: assistenza@pickawood.com

Telefono: 0800 72 80 00

Web: www.pickawood.com

Amsinckstraße 34, 20097 Amburgo, Germania